

MINI-TRANSPORTEUR CARRY 110

Gamme Mini-transporteurs



Console de contrôle et commandes intuitives

CHARGE UTILE
1 000 kg

CAPACITÉ BENNE
500 L



Capot moteur facile d'accès

Marche-pied repliable

Équipé d'une pompe hydrostatique

Le robuste

APPLICATIONS

Le CARRY 110 est conçu pour travailler sur les chantiers, ou pour toutes les situations où il est nécessaire d'effectuer des mouvements dans des espaces étroits. Il est équipé d'un circuit hydraulique auxiliaire permettant d'ajouter des accessoires hydrauliques.

Équipements de série


- ✓ Moteur Diesel YANMAR TNM68, 14.4 kW
- ✓ Circuit hydraulique auxiliaire
- ✓ Petite largeur : 900 mm
- ✓ Radiateur combiné eau/huile
- ✓ Filtre gazoil avec séparateur d'eau
- ✓ Filtre à air avec indicateur visuel
- ✓ Prise de force bidirectionnelle/monodirectionnelle pour usage marteau

Équipements optionnels

- ✓ Kit bétonnière 350 L + pelle chargeuse pour bétonnière (montés d'usine)
- ✓ Kit 3 pieds pour démontage accessoires (en prévoir 2)

| | | CARRY 110 |
|-------------------------------------|---------|------------------------------|
| Charge utile | kg | 1 000 |
| Moteur Diesel | | YANMAR TNM68 |
| Puiss. moteur Diesel | kW (Ch) | 14.4 (19.7) |
| Vitesse d'avancement 1° - 2° | km/h | 0 - 2.6 / 0 - 4 |
| Poids | kg | 830 |
| Dimensions L x l x H | mm | 2 090 (1 915)* x 900 x 1 320 |
| Garde au sol | mm | 160 |
| Pente franchissable | ° / % | 20 / 36 |
| Pente franchissable à pleine charge | ° / % | 11 / 20 |
| Rayon de rotation | mm | 950 |
| Démarrage | | Électrique |
| Référence | | 0801/C2011001 |

* Dimensions avec marche-pied relevé et la pelle chargeuse levée.

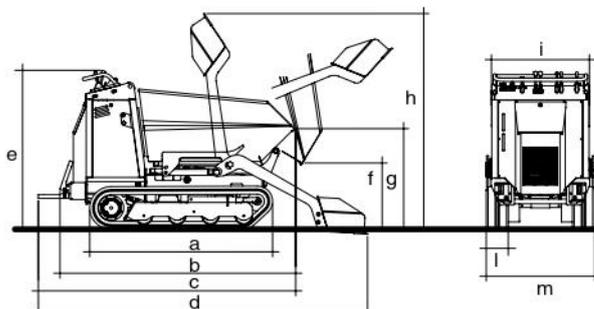

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | l | m |
| 1 485 | 1 915 | 2 090 | 2 670 | 1 320 | 565 | 845 | 1 795 | 790 | 200 | 900 |

IMER
EQUIPMENT
MACHINERY FOR BUILDING



TP MAT

03.20.32.34.52
www.tpmat59.com